

除雪機 KH-K5080E 正誤表

取扱説明書 P.11 にあやまりがありました。
お詫びとともに訂正いたします。

誤


ロッドの取付け

ロッドをブレードに取付けます。

- 1 ブレード背面のナット、ワッシャを一旦外し、ロッドの取付パイプをボルトに通します。



- 2 ワッシャ、ナットを取付けます。

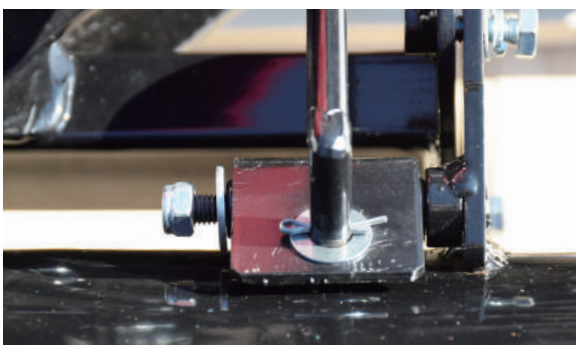

- 3 13mm のスパナでナットを締付けます。

正

ロッドの取付け

ロッドをブレードに取付けます。

- 1 ブレード背面のナット、ワッシャを外します。



- 2 ロッドの向きに注意して取付パイプをボルトに通し、ワッシャ、ナットで固定します。



- 3 13mm のスパナでナットを締付けます。




除雪機 KH-K5080E 仕様変更について

●バックセンサーが付きました。

バック操作をした際、「バックします。ご注意ください。」というアナウンスと同時に後進しますが、体がバックセンサーに近づき過ぎるとセンサーが働き、停止する安全設計になっています。これにより本機と壁の間に挟まれるという事故を未然に防ぎます。(※)

(※)ハンドルの角度や使用状況により、センサーが反応しない場合や反応距離が近すぎたりすることがあります。あくまで補助的な機能と考え、後進の際は、目視で後方確認及び転倒等しないよう十分ご注意ください。事故による責任は一切お受けできませんのでご了承ください。

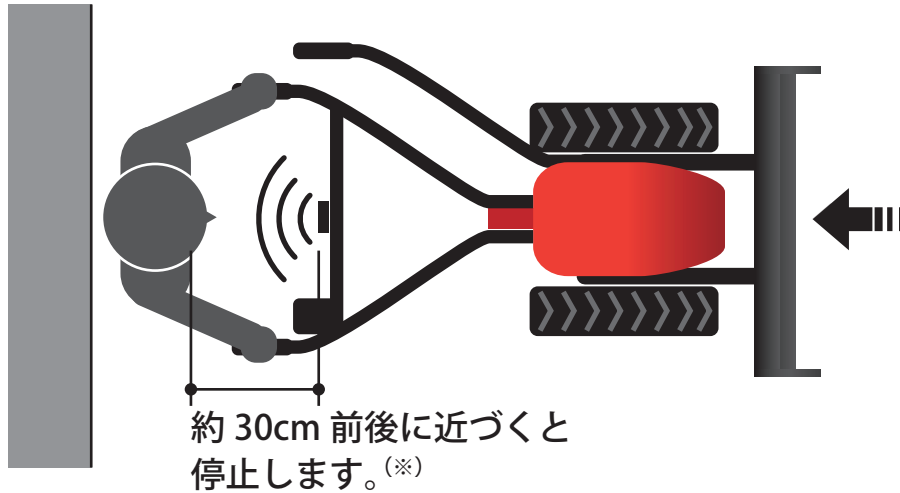

センサーが働くとランプが点灯し、後進を停止します。


●クローラーの張り調整が確実にできるようになりました。

19mm のスパナを 2 本ご用意ください。

詳細は動画をご覧ください。→




この調整は、左右均等に行います。

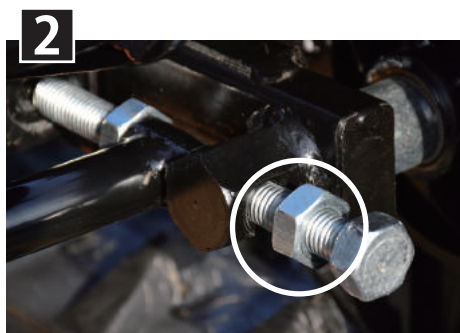


②ナットを反時計回りで緩めます。




①ナットを時計回りで緩めます。反対側も同じです。

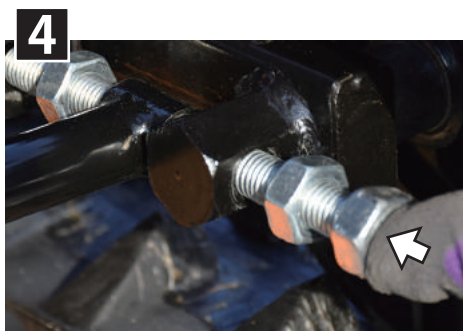

③ボルトを奥に押し込みます。

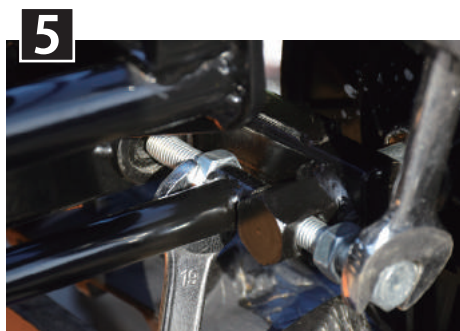

③ボルトをスパナで押さえながら、①ナットを反時計回りで締付けます。

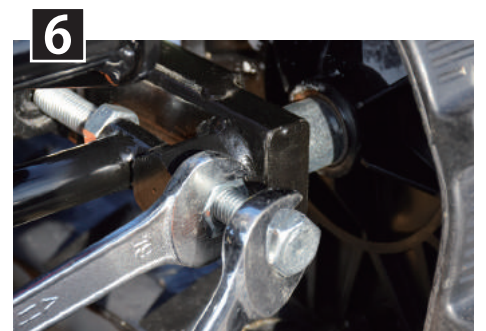

最後に③ボルトをスパナで押さえながら、②ナットを時計回りで締付けます。