

新機能が追加されました！

吸引力が変えられる「調節つまみ」が追加されました。



「MIN」側・・・弱くなります。
「MAX」側・・・強くなります。

新ノズルに変更されました！

フロアノズルがより機能的になりました。

このレバーを操作することで、床用と絨毯用に切り替えることができるようになりました。



ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせください。

2通りの乾式掃除方法

1. 上部ホース挿入口を使用する場合

★詳細は取扱説明書 P.9~11 をご覧ください。



ダストバッグ(小)を取付けます。(P.9 参照)
(工場出荷時に本体に取付済み)




タンク内に規定量の水 (P.11 参照) を入れ
ます。



上部ホース挿入口にホースを接続 (P.10 参
照) します。

2. 前部ホース挿入口を使用する場合

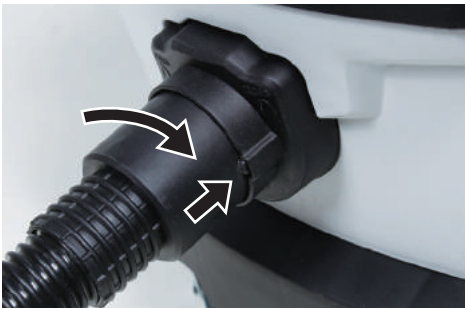

前面のホース挿入口の凹部とホースジョイ
ントの凸部を合わせ奥まで挿込み、ロック
するまで時計回りに回します。



パイプを外します。



タンク内側の吸込口にダストバッグ(大)を
取付けます。



切込みがある方が下です。



根元までしっかりはめます。



ダストバッグ底のプラスチック部分を、タ
ンク内側面の溝にはめます。



上部カバーをはめます。



左右のラッチで固定します。